


### Uniwersalny łącznik rurowy redukcyjny (seria 1500) LEYA (BELGICAST)

- Łączniki pozwalają łączyć z sobą rury o różnych dymensjach wykonane z tych samych, bądź różnych materiałów. Mogą być stosowane do rur z żeliwa, stali, azbestocementu, PVC.
- Łączniki umożliwiają odchylenie od osi rurociągu o 8°.

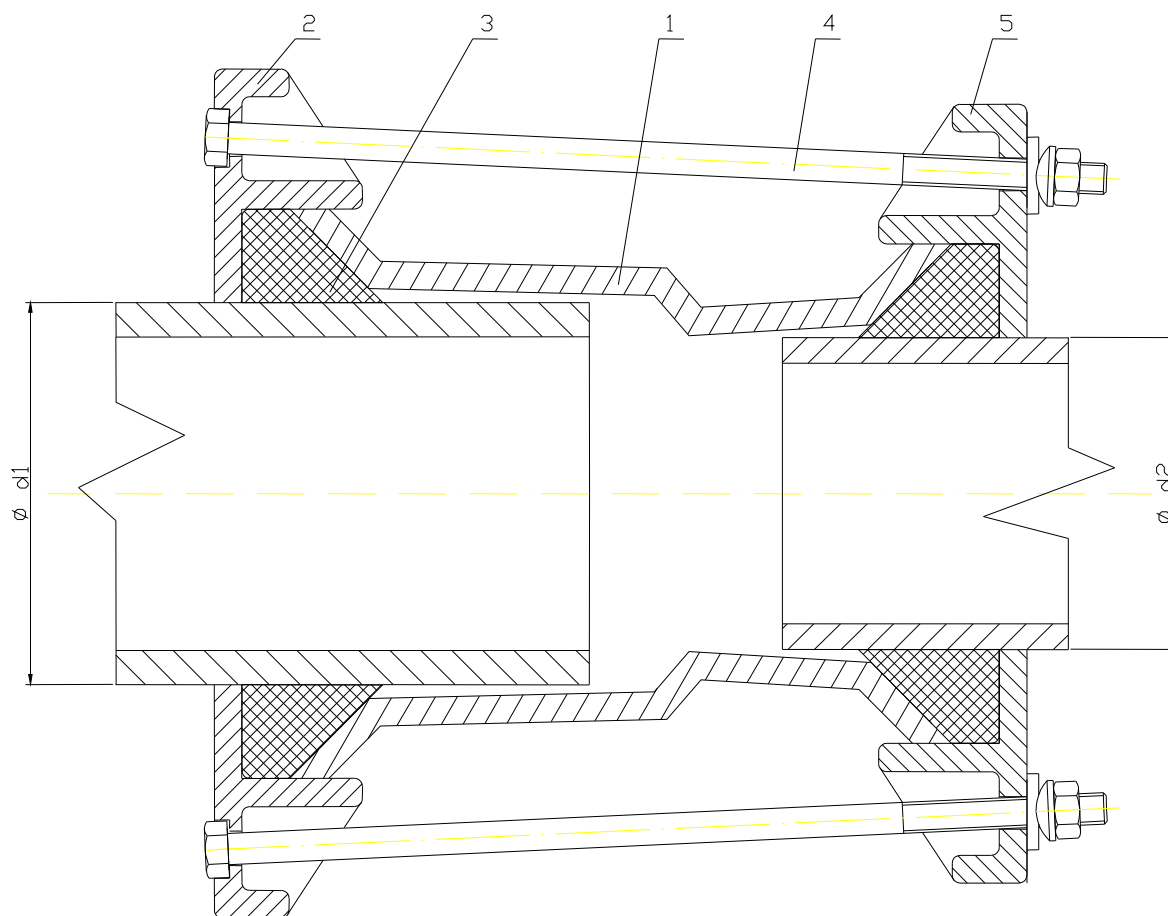

#### Specyfikacja:

Nr	Element	Materiał	Pokrycie
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne GGG 50	Epoksydowany (250 $\mu\text{m}$ )
2; 5	Pierścienie dociskowe	Żeliwo sferoidalne GGG 50	Epoksydowane (250 $\mu\text{m}$ )
3	Uszczelka	EPDM	
4	Śruby i nakrętki	Stal (opcjonalnie stal nierdzewna)	Dacromet 500



**Wymiary:**

Nr katalogowy	Zakres średnic d1	Zakres średnic d2
1500	57-72	68-85
1501	57-72	85-102
1502	68-85	85-102
1503	68-85	103-116
1504	85-102	103-116
1505	85-102	108-128
1506	85-102	128-146
1507	103-116	108-128
1508	103-116	128-146
1509	103-116	134-154
1510	108-128	128-146
1511	108-128	134-154
1512	108-128	154-175
1513	128-146	134-154
1514	128-146	154-175
1515	128-146	165-182
1516	134-154	154-175
1517	134-154	165-182
1518	154-175	165-182
1519	154-175	184-207
1520	165-182	184-207
1521	165-182	208-225
1521-A	165-182	218-236
1522	184-207	208-225
1523	184-207	225-250
1524	208-225	225-250
1525	208-225	246-266
1526	225-250	246-266
1527	225-250	264-284
1527-A	225-250	282-302

Nr katalogowy	Zakres średnic d1	Zakres średnic d2
1528	246-266	264-284
1529	246-266	282-302
1530	246-266	305-326
1531	264-284	282-302
1532	264-284	305-326
1533	264-284	315-335
1534	282-302	305-326
1535	282-302	315-335
1536	282-302	334-352
1537	305-326	315-335
1538	305-326	334-352
1539	305-326	360-386
1540	315-335	334-352
1541	315-335	360-386
1542	334-352	360-386
1543	334-352	386-410
1544	360-386	386-410
1545	360-386	408-435
1546	360-386	425-448
1546-E	360-386	438-458
1547	386-410	408-435
1548-E	386-410	438-458
1549	408-435	425-448
1550	408-435	465-490
1550-E	408-435	480-500
1551	425-448	465-490
1551-A	438-458	465-490
1551-B	425-448	480-500
1551-E	438-458	480-500