


Łącznik kołnierzowy DN 300-1200 (ELINA)

Łączniki wykonywane są na określonej średnicy zewnętrznej rury z tolerancją +/- 5 mm. Średnica wewnętrzna pierścienia dociskowego jest o 10 mm większa od średnicy zewnętrznej rury. Na żądanie możliwe inne wykonanie, np. redukcyjne, bądź z kołnierzami o nietypowych owierceniach lub wymiarach.

Ciśnienie robocze do 10 barów.

Wymiary standardowe: $\varnothing A$, $\varnothing B$, $\varnothing d$ zgodnie z normą PN-EN 1092-1; L – 200 mm, śruby – M14.

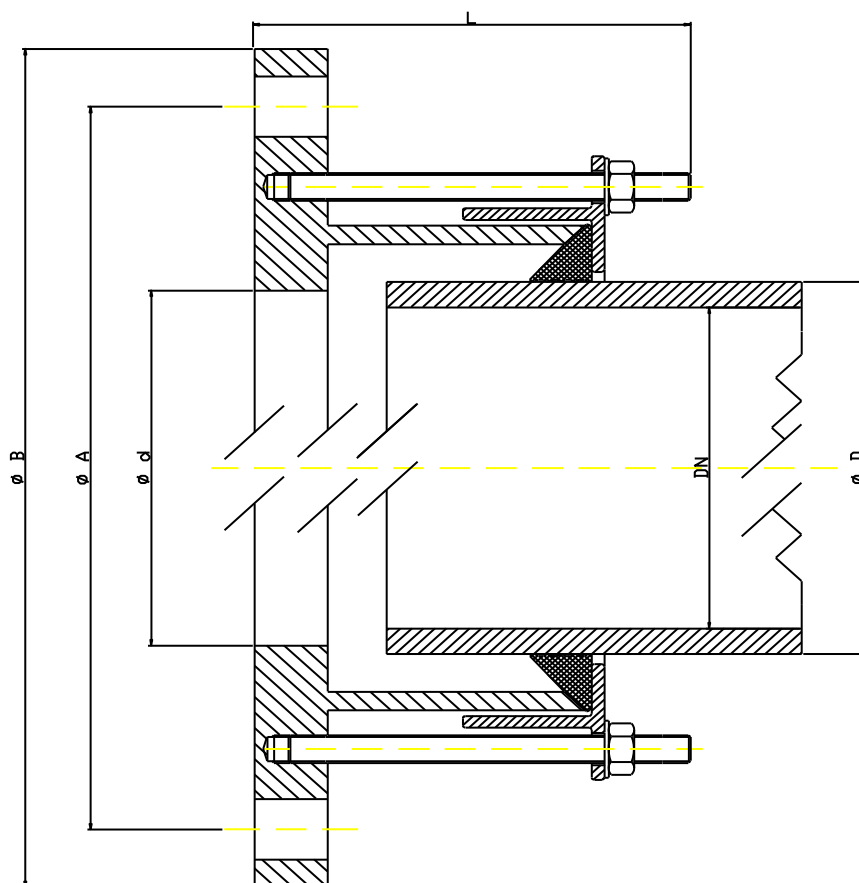

Specyfikacja:

Element	Materiał	Pokrycie
Tuleja	Stal St3S	Epoksydowany
Pierścień dociskowy	Stal St3S	Epoksydowany
Uszczelka	EPDM	
Śruby i nakrętki	Stal nierdzewna	