




## Opaska montażowa INSTAL

(Arpol)

- Do łączenia rur z tworzyw „twardych”.
- Dopuszczalne nieznaczne (5-15 mm) ruchy wzdłużne łączonych rur
- Dopuszczalne odchylenie osiowe do 2°
- Temperatura pracy do 100 °C
- Testowane pod ciśnieniem 150% ciśnienia roboczego.
- Dostępne szerokość opasek 75<sup>1</sup>; 95<sup>\*</sup>; 140 i 200 mm.

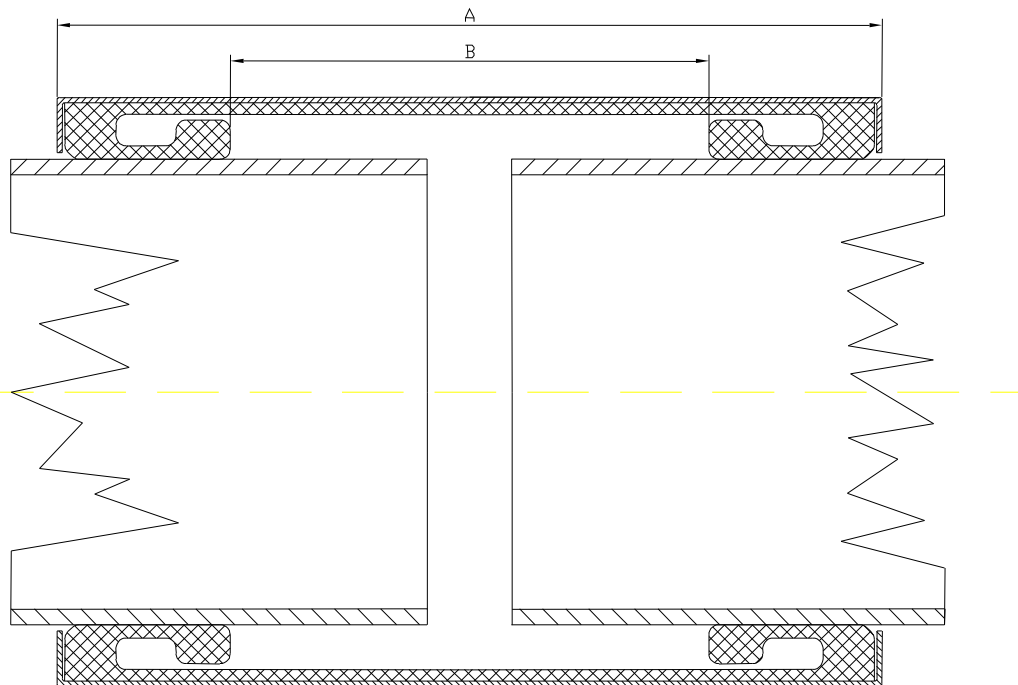

### Zasada działania:

Wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne dociska wargę uszczelki do zewnętrznych powierzchni łączonych rur.

### Specyfikacja:

Element	Materiał
Korpus	Stal nierdzewna
Śruby i zamki	Stal nierdzewna
Uszczelnienie	EPDM lub NBR

<sup>1</sup> Wymiary na zapytanie



**Wymiary:**

Średnica nominalna	Ciężnienie robocze	Szerokość 140		Szerokość 200	
		A	B	A	B
mm	bar	mm	mm	mm	mm
150	18 - 24	139 - 144	86	199 - 204	142
200	14 - 23				
250	11 - 19				
300	10 - 26				
350	8 - 22				
400	7 - 20				
450	7 - 18				
500	6 - 16				
600	5 - 13				
700	4 - 12				
800	4 - 10				
1000	4 - 8				
1100	4 - 7				
1200	3 - 7				
1600	4 - 5				
2000	3 - 4				