




## Uszczelki G-ST-P/K (Kroll & Ziller)

- Uszczelki dla termoplastycznych połączeń kołnierzowych z tworzywa sztucznego.
- Posiadają bardzo dobre własności uszczelniające już przy małej sile dokręcenia śrub.
- Mają możliwość wypełniania drobnych ubytków powierzchni kołnierza.
- Wkładka stalowa ułatwia montaż i poprawia wytrzymałość uszczelki.
- W zależności od wymagań, uszczelki mogą być wykonane z następujących materiałów:
  - EPDM - dla wody pitnej i artykułów spożywczych
  - NBR - dla ścieków
  - NBR - dla gazu
  - NBR/DUO - dla wody pitnej i gazu
  - FPM
  - HNBR
- Poza wymiarami zamieszczonymi w poniższej tabeli, dostępna jest również szeroka gama wykonań niestandardowych.

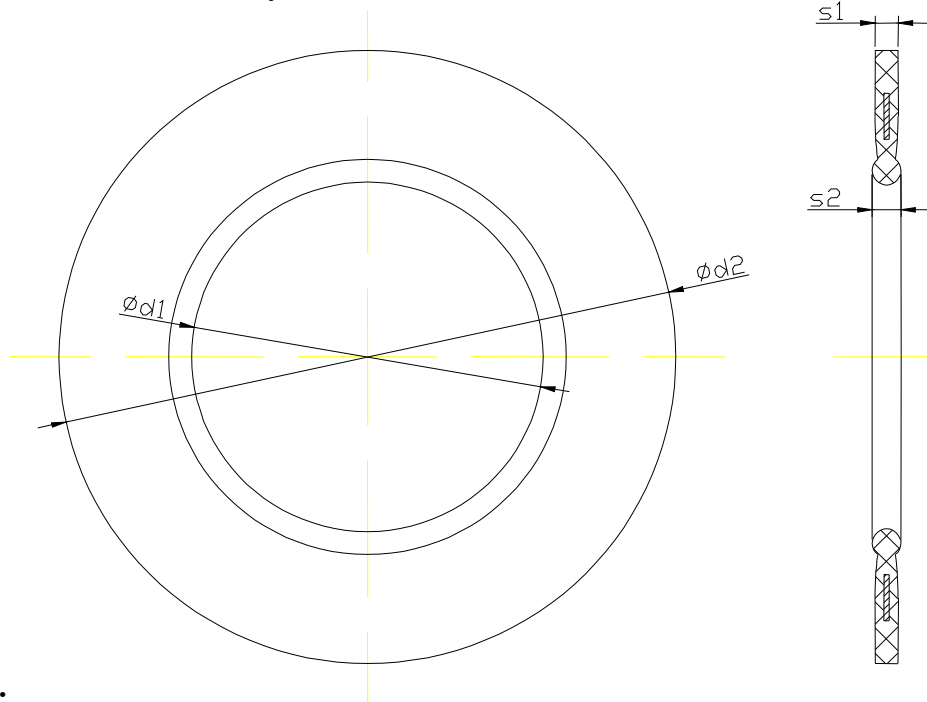

### Wymiary:

DN	PN	d1 x d2 x s1/s2
16	do 16	16 x 46 x 3/4
20	do 16	20 x 51 x 3/4
25	do 16	25 x 61 x 3/4
32	do 16	32 x 71 x 3/4
40	do 16	40 x 82 x 3/4
50	do 16	50 x 92 x 3/4
63	do 16	63 x 107 x 4/5
75	do 16	75 x 127 x 4/5
90	do 16	90 x 142 x 4/5

DN	PN	d1 x d2 x s1/s2
110	do 16	110 x 162 x 5/6
125	do 16	125 x 192 x 5/6
140	do 16	140 x 192 x 5/6
160	do 16	160 x 218 x 6/8
200	do 16	200 x 273 x 6/8
225	do 16	225 x 273 x 6/8
250	do 16	250 x 303 x 6/8
280	do 16	280 x 328 x 6/8
315	do 16	315 x 378 x 6/8