


### Dismantling joint type F3 (DN 40 - DN 1400)

<p><b>Use:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitates assembly and dismantling of armature.</li> </ul>	<p><b>Zastosowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ułatwia montaż i demontaż armatury</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вставка облегчает монтаж и демонтаж фланцевых арматур</li> </ul>
<p><b>Characteristics:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transfers all axial forces of a pipe network.</li> <li>Thanks to the expansion range „e” it is possible to adjust the joint to the demands of pipelines.</li> </ul>	<p><b>Cechy charakterystyczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przenosi wszystkie siły osiowe rurociągu.</li> <li>Dzięki zakresowi kompensacji „e”, możliwe dostosowanie łącznika do określonych wymagań rurociągu.</li> </ul>	<p><b>Признаки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Переносит все осевое усилие трубопровода.</li> <li>Благодаря компенсации "e" можно приспособить вставку к определенному требованию трубопровода.</li> </ul>
<p><b>Technical data:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flanges drilled for PN 10/ PN 16 according to PN-EN 1092-1</li> <li>Epoxy coated 250 µm</li> </ul>	<p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Owiewt kołnierza PN 10/ PN 16 według PN-EN 1092-1</li> <li>Średnia grubość powłoki epoksydowej 250 µm</li> </ul>	<p><b>Технические данные:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Фланцы PN 10 / PN 16 по PN-EN 1092-1</li> <li>Эпоксидное покрытие 250 µm</li> </ul>



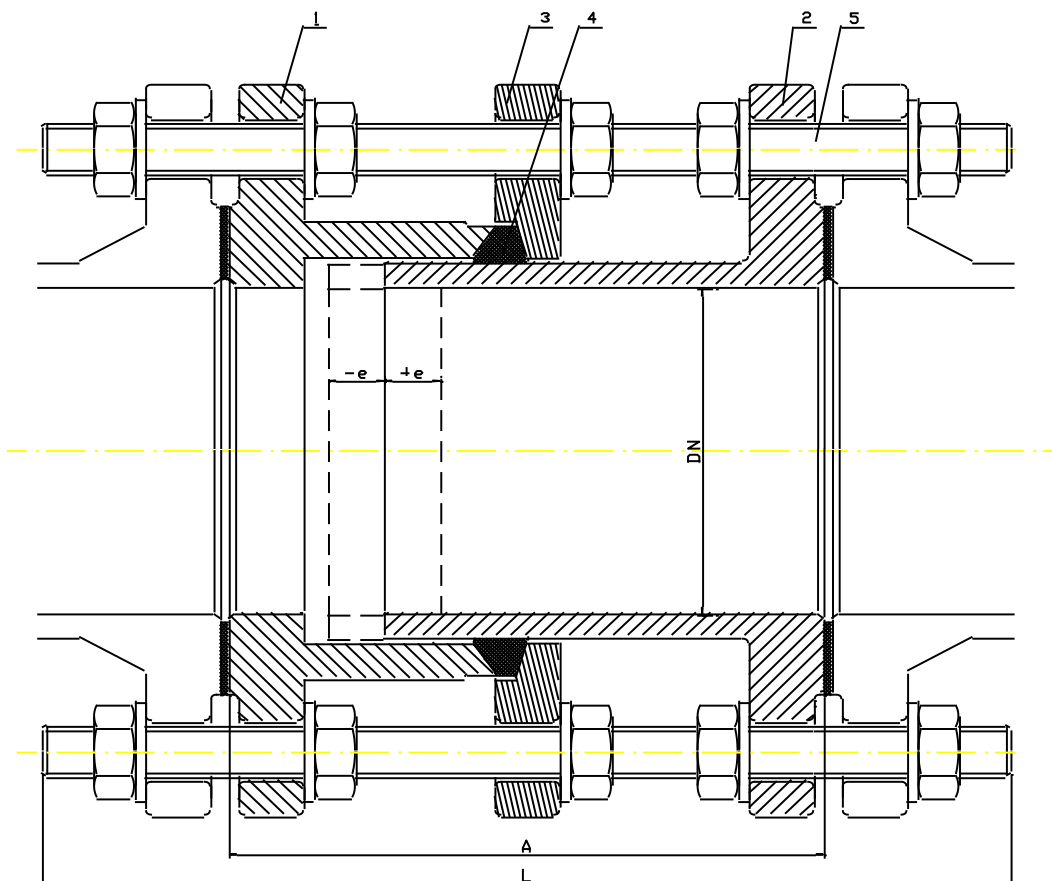

N°	Element Name Элемент	Material Материал
1	Docisk Flanged spigot Контрфланец	Stal St3S, epoksydowana / stal nierdzewna Steel St3S, epoxy coating / stainless steel Сталь St3S, Эпоксидная / Нержавеющая сталь
2	Króciec Flanged spigot Патрубок	Stal St3S, epoksydowana / stal nierdzewna Steel St3S, epoxy coating / stainless steel Сталь St3S, Эпоксидная / Нержавеющая сталь
3	Pierścień Counter flange Фланец	Stal St3S, epoksydowana / stal nierdzewna Steel St3S, epoxy coating / stainless steel Сталь St3S, Эпоксидная / Нержавеющая сталь
4	Uszczelka Seal Набивка	EPDM / NBR EPDM / NBR EPDM / NBR
5	Pręty gwintowane i śruby Threaded bolts and screws Пруты резьбовые и болты	Stal ocynkowana / stal nierdzewna Steel zinc coated / stainless steel Сталь оцинкованная / Нержавеющая сталь

DN	+/- (e)	PN10			PN16		
		A	L	Kg	A	L	Kg
		[mm]			[mm]		
40	25	180	300	8	180	300	8
50		180	300	10	180	310	10
65		180	300	12	180	310	12
80		200	330	16	200	330	16
100		200	330	20	200	330	20
125		200	330	25	200	330	25
150		200	350	34	200	350	34
200		220	380	48	220	380	52
250		220	380	65	230	400	73
300		220	400	72	250	430	85
350		230	400	94	260	450	110
400		230	420	122	270	450	132
450		250	430	140	270	470	180
500		260	450	162	280	500	215
600		260	460	205	300	500	300
700		260	460	256	300	520	350
800		290	500	352	320	560	424
900	290	500	405	320	560	491	
1000	290	500	484	340	600	662	
1200	320	570	744	360	650	985	
1400	360	600	980	380	680	1220	

Other possibilities on request.

Na żądanie możliwe jest inne wykonanie.

По запросу возможное их исполнение.