



Kształtki zaciskowe (GEBO)


Zastosowanie:

- Do montażu na rurach stalowych i PE.
- Umożliwiają łączenie i naprawę rur bez konieczności gwintowania
- Mogą być montowane na instalacjach wodnych, powietrza i paliw.


Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura wody do +80°C
- Zakres średnic: od ½" do 4"


Sposób montażu:

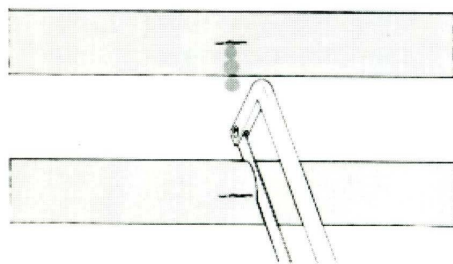

■ wyciąć uszkodzony odcinek rury

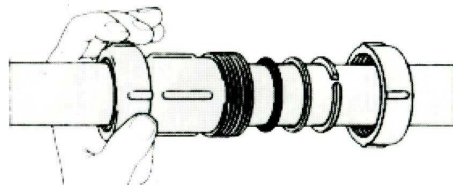

■ nasunąć na oba końce rury rozkręconą złączkę z zachowaniem kolejności poszczególnych pierścieni i nakrętek. Ustalić korpus złączki symetrycznie względem wyciętego odcinka rury

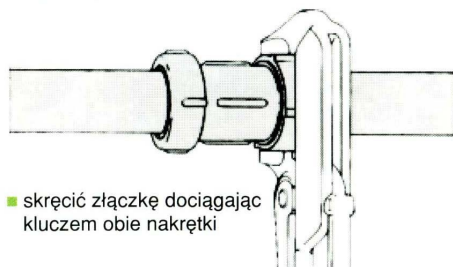

■ skrócić złączkę dociągając kluczem obie nakrętki

złączka typu
AK



złączka typu
IK



złączka typu
OK



złączka typu
TK



korek
EK



kolanko
WO



obejma
naprawcza
DSK



obejma
montażowo-
naprawcza
ANB

